



Solid Power XL


INOVATIVNO SUPER KONCENTRIRANO TRDNO SREDSTVO ZA STROJNO POMIVANJE

Solid Power XL je inovativno, visoko koncentrirano alkalno trdno sredstvo za strojno pomivanje posode pri mehki vodi ($< 10^{\circ}$ dH). Solid Power XL je izdelan v smislu trajnostnega razvoja, temelječ na uporabi inovativnih sestavin.

- **ČISTO** - Izjemna sposobnost razmaščevanja. Učinkovito odstranjevanje škrobnih oblog. Zagotavljanje blešeče čiste posode.
- **VARNO** - Proizvod ne vsebuje NTA, EDTA ter fosfatov, kar zagotavlja visok ekološki standard. Posebna sestava preprečuje kemijske poškodbe na stekleni posodi. 4,5 kg kartuša izdelka v kombinaciji z Ecopluse Future dozirno tehniko omogoča najvišjo možno varnost rokovanja za uporabnika. Prazna embalaža, ki jo lahko stisnemo, zmanjša volumen odpadkov in stroške odvoza embalaže. Z vsem naštetim pa varujemo okolje.
- **UČINKOVITO** - Visoko koncentrirana sestava proizvoda zagotavlja nizke stroške uporabe. Takšno pomivanje omogoča prihranek časa in denarja.



UPORABA Z ECOPLUS FUTURE

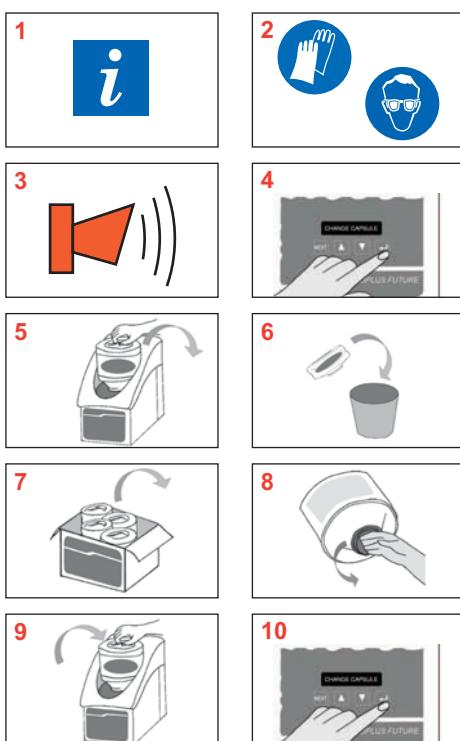

DOZIRNO TEHNIKO

Ecolabov strokovnjak vam bo nastavil doziranje izdelka, glede na vaše specifične potrebe.

- 1 Pred uporabo preberite etiketo in plan čiščenja za dodatna navodila.
- 2 Pri rokovovanju z izdelkom obvezno uporabljati zaščitna sredstva.
- 3 Izdelek zamenjajte z novim, ko zaslišite zvočni signal.
- 4 Izključite dozirni sistem s pritiskom na tipko enter.
- 5 Odstranite prazno kartušo.
- 6 Stisnite jo in vrzite v smeti.
- 7 Vzamite novo kartušo iz kartona.
- 8 Odstranite pokrov kartuše.
- 9 Previdno namestite kartušo v dozirnik, z odprtino navzdol.
- 10 Dozirni sistem ponovno vklopite s pritiskom na tipko enter.

PRIPOROČILO DOZIRANJA

Doziranje je odvisno od stopnje nečistoče, pogojev in postopkov pomivanja:

Voda

$< 10^{\circ}$ dH

Normalne nečistoče

do 0.8 g/L

Trdrovatne nečistoče (škrob)

$1.0 - 2.0\text{ g/L}$

POSEBNA OPORIZILA

Samo za profesionalno uporabo! Za doseganje najboljših rezultatov pomivanja, uporabljati tudi Ecolabova izpiralna sredstva, npr. Clear Dry HDP Plus. Ne uporabljati za aluminij in druge mehke kovine.

VARNOST

Za dodatne podatke in varnostna navodila upoštevajte navodila na etiketi in varnostni list izdelka.

SKLADIŠČENJE

Skladiščiti pri temperaturi med 0 in 40°C , samo v originalni embalaži.

PAKIRANJE

Karton 4 x 4,5 kg